




ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Накладной светильник LC-NS-20-OP-DW ватт 200\*600 Нейтральный  
Микропризма

## ПАРАМЕТРЫ

Высота	40 мм
Мощность	20 W
Защита от перенапряжения	Есть
Световой поток	2500 lm
Ширина	200 мм
Входное напряжение	220 V
Возможность подключения диммера	Нет
Напряжение	220 V
Тип лампы	Линейка
Цвет	Нейтральный
Степень защиты	IP 40
Цвет арматуры	Белый
Наличие трансформатора в комплекте	Есть
Длина	600 мм
Срок службы	35000 ч
Угол излучения света	120
Материал арматуры	Металл
Рабочая температура	-20°C+60°C
Количество ламп	2 шт
Габаритный размер	600*200*40 мм
Температура свечения	4500-5000
Количество светодиодов	36
Функция диммирования	Нет
Тип светодиодов	5730
Производитель светодиодов	Epistar
Коэффициент пульсации	<1%
cosφ	0,98%

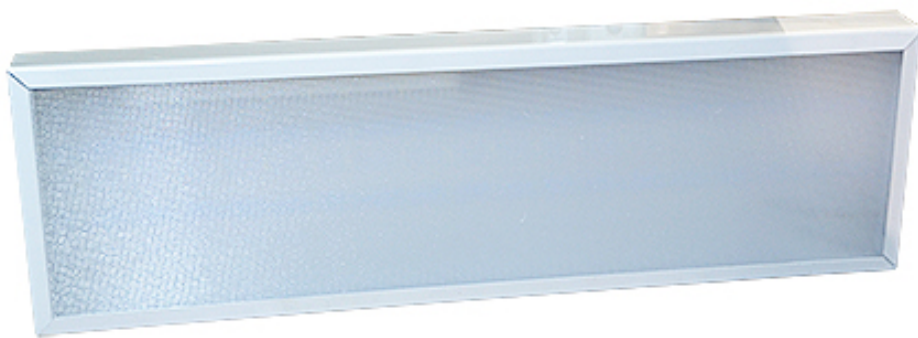

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

замена люминесцентных светильников (ЛПО и ЛВО)

замена растровых светильников в модульных потолках типа Armstrong

офисы