




ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Универсальный светильник LC-US-40 ватт 595*595 Нейтральный Призма

ПАРАМЕТРЫ

Высота	40
Мощность	40W
Ширина	595
Возможность подключения диммера	Нет
Напряжение	220V
Цвет	Нейтральный
Степень защиты	IP44
Наличие трансформатора в комплекте	Да
Длина	595
Срок службы	50000
Угол излучения света	120
Количество ламп	4
Габаритный размер	595*595*40
Температура свечения	4200
Тип светодиодов	3528

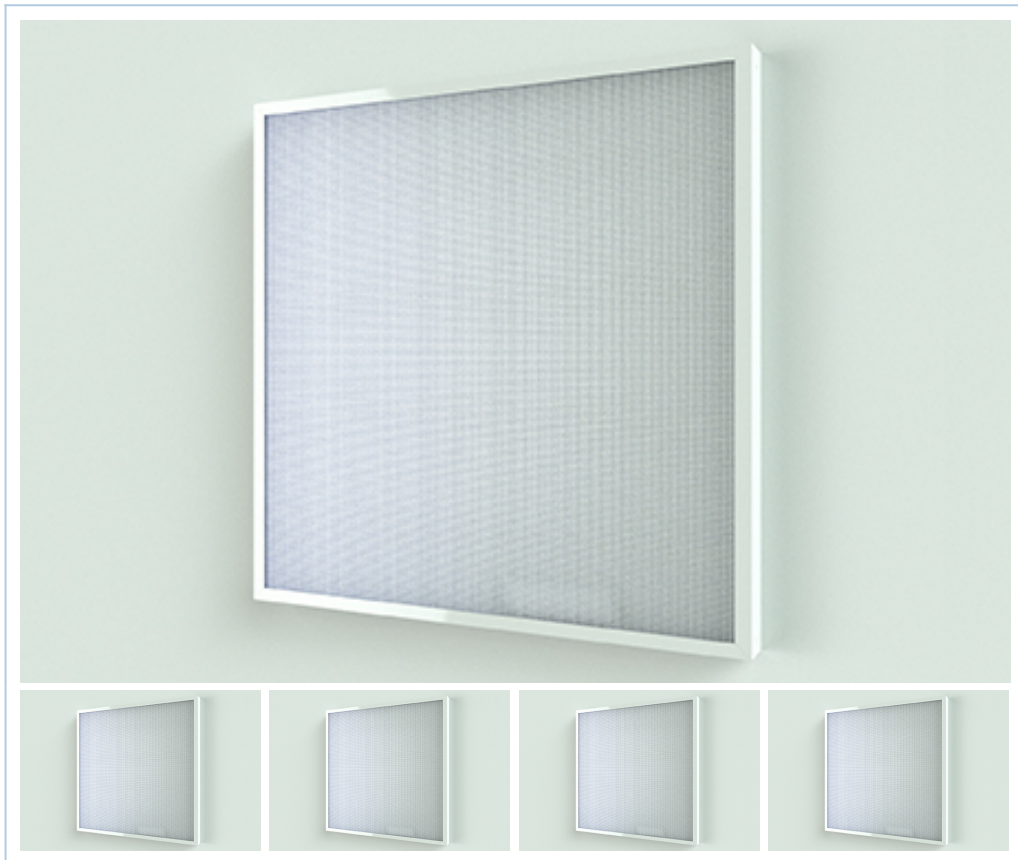

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

замена люминесцентных светильников (ЛПО и ЛВО)

замена растровых светильников в модульных потолках типа Armstrong

офисы

бизнес-центры

комнаты переговоров

конференц-залы и кабинеты

общественные помещения

учебные заведения и детские сады

спортивные и тренажерные залы

медицинские центры

магазины и супермаркеты